


Clinómetro electrónico ClinoBEVEL 1 USB

Instrumento universal compacto para la medida directa o comparativa – Campo de medida de $\pm 45^\circ$ con indicación del ángulo o de la inclinación – Carcasa reforzada de aluminio anodizado y electrónica nueva – Visualización digital de gran formato que no da lugar a errores de lectura.



CL05330203 ClinoBEVEL 1 USB $\pm 45^\circ$ $\geq 0,02$ 100 x 75 x 35

Suministrado con:

Programa ClinoSOFT y cable de conexión USB para ordenador

Accesorios en opción

CL047680024 pilas tipo LRC 6, AA, 1,5 V

CL05360006 Cable con botón para tomar el valor medido, longitud 2 m

CL05360014 Mando sin cables para tomar el valor medido (alcance 10 a 15 m)


Se pueden realizar múltiples aplicaciones, como la medida de 2 planos por comparación de los valores medidos con 2 instrumentos o creación automática de informes de medida en Microsoft EXCEL.



Funciones posibles: A ; B ; A+B ; A-B



El ClinoBEVEL 1 USB, se puede utilizar sobre 4 caras.

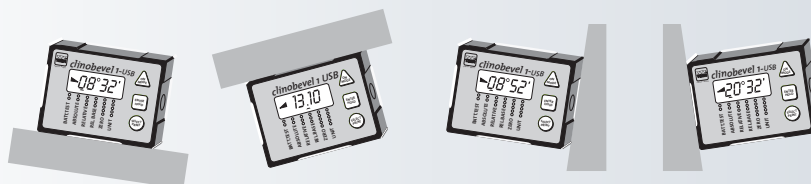

DIN 2276
 Parte 2
 (forma D)



Visualización LCD

Ángulo

decimal o sexagesimal

Inclinación

mm/m, in/10 o 12 in, mm o in/longitud de base, radián (mrad) y otros



Sistema capacitivo con péndulo



Aluminio anodizado



Cara plana 4 x 90°



2' + 1 paso numérico



21 valores de corrección memorizables (alta precisión)



Tiempo de respuesta ≈ 1 s



Bloqueo de la visualización



RS 485, asíncrona. 7 bits, 2 stop bits, sin paridad, 9600 baudios



1 pila 1,5 V, tipo LRC 6, AA



≈ 150 h



Apagado automático tras 8 min



0 a 40°C



-20 a +70°C



IP65 (CEI 60529)



EN 50081-1 / -2
 EN 50082-1 / -2



100 x 75 x 35 mm



0,52 kg



Estuche de plástico



Número de identificación



Informe de control con declaración de conformidad